ALDI SUISSE

AUTO XS

Adapter-Zigaretten-anzünder

Bedienungsanleitung

Vertrieben durch:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburg
Germany

ERSTELLT IN DEUTSCHLAND
hanse control
myhansecontrol.com
Anwenderfreundliche Anleitung
ID: #05006

3 JAHRE GARANTIE

KUNDENDIENST

00800 093 845 67

info@zeitlos-vertrieb.de

Typ: **CSA06**
Art.-Nr.: **92201/2015** 05/2015

Dok./Rev.-Nr. 92868_20150217_CHDE

A

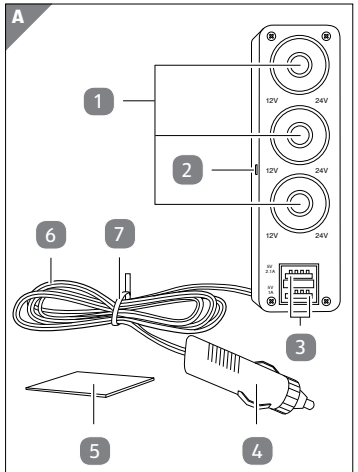

B

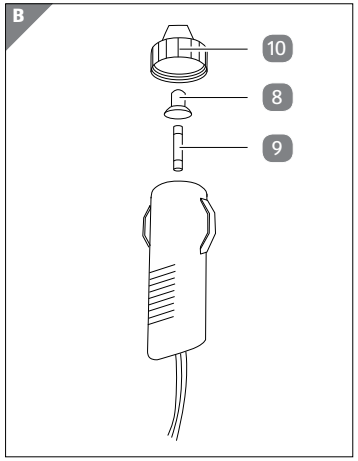

Lieferumfang/Geräteteile

1. Adapter-Steckdosen (3 Stück)
2. Betriebsleuchte
3. USB-Anschluss (2 Stück)
4. Netzanschluss
5. Klebestreifen
6. Kabel
7. Kabelbinder
8. Kontaktspitze
9. Sicherung
10. Kappe

CH

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Adapter-Zigarettenanzünder. Sie enthält wichtige Informationen zur Benutzung des Adapter-Zigarettenanzünders.

Um die Verständlichkeit zu erhöhen, wird der Adapter-Zigarettenanzünder im Folgenden „Adapter“ genannt.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Adapter benutzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen oder Schäden am Adapter führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze!

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Adapter an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Adapter oder auf der Verpackung verwendet.

WARNUNG! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS! Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden oder gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Betrieb.

CE Konformitätserklärung (siehe Abschnitt „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol markierte Produkte erfüllen die Anforderungen der EG-Richtlinie.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieser Adapter ist ausschließlich für die Verwendung in Kraftfahrzeugen zum Laden von elektronischen Geräten mit einem geringen Stromverbrauch wie z. B. Navigationssystemen oder Mobiltelefonen konzipiert. Der Adapter ist nicht für das Aufheizen von Zigarettenanzündern bestimmt.

Verwenden Sie den Adapter nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

WARNUNG!
Unfallgefahr!
Unsachgemäßes Hantieren mit dem Adapter sowie unsachgemäße Befestigung oder lose Kabel können zu Behinderungen während des Führens von Kraftfahrzeugen führen. Der Adapter könnte zu einem Wurfgeschoss werden. Der Fahrer könnte sich im Kabel verwickeln. Dies kann Unfälle verursachen.

- Hantieren Sie niemals während der Fahrt mit dem Adapter.
- Befestigen Sie den Adapter mit dem im Lieferumfang enthaltenen doppelseitigen Klebestreifen oder ähnlichem Befestigungsmaterial.
- Überprüfen Sie regelmäßig den sicheren Halt des Adapters.
- Binden Sie überlanges Kabel zusammen. Lassen Sie das Kabel niemals in Reichweite des Fahrers frei hängen.

WARNUNG!
Erstickungsgefahr!
Wenn Kinder Verpackungs- oder Kleinteile verschlucken oder sich im Kabel verfangen, können sie daran ersticken.

- Halten Sie Verpackungs- und Kleinteile von Kindern fern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Adapter spielen.

VORSICHT!
Kurzschlussgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Adapter kann einen Kurzschluss auslösen. Ein Brand kann die Folge sein.

- Verwenden Sie nur Adapter mit ordnungsgemäßer, unbeschädigter Sicherung vom gleichen Sicherungstyp (siehe Abschnitt „Technische Daten“).
- Wechseln Sie die Sicherung nach einem Kurzschluss aus (siehe Abschnitt „Sicherung einlegen/wechseln“).
- Stecken Sie niemals metallische Gegenstände wie z. B. Schlüssel, Geldstücke oder Büroklammern in die Öffnung der Adapter-Steckdosen oder in die USB-Anschlüsse.

HINWEIS!
Wenn Sie den Adapter bei stehendem Motor nutzen, kann dadurch die Fahrzeugbatterie entladen werden. Als Folge können Sie das Kraftfahrzeug nicht starten.

- Laden Sie Geräte nur bei laufendem Motor.

HINWEIS!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Adapter kann den Adapter beschädigen.

- Heizen Sie niemals Zigarettenanzünder mit dem Adapter auf.
- Der Adapter nimmt auch im Ruhezustand geringfügig Strom auf. Trennen Sie den Adapter nach Nutzung vom Bordnetz.
- Entfernen Sie den Adapter durch leichtes Ziehen am Netzanschluss vom Bordnetz. Ziehen Sie nie am Kabel.
- Lassen Sie den Adapter im Schadensfall von einem Fachmann reparieren. Öffnen Sie den Adapter niemals selbst.

Montage

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und prüfen Sie den Lieferumfang (siehe **Abb. A** und **B**).
2. Säubern Sie die Stellen im Kraftfahrzeug, an der Sie den Adapter montieren möchten. Stellen Sie sicher, dass die Stellen fett- und staubfrei sind.
3. Säubern Sie auch die Stelle am Adapter, an der Sie den Adapter befestigen möchten (siehe Abschnitt „Reinigung und Wartung").
4. Entfernen Sie auf einer Seite das Schutzpapier vom Klebestreifen 5 und kleben Sie den Klebestreifen ins Fahrzeug an die gewünschte Stelle.
5. Entfernen Sie das zweite Schutzpapier vom Klebestreifen und kleben Sie den Adapter am Klebestreifen fest. Drücken Sie den Adapter gut an den Klebestreifen an.

Sie haben den Adapter erfolgreich montiert.

Benutzung

Adapter anschließen

1. Schließen Sie den Adapter an das Fahrzeugnetz an, indem Sie den Netzanschluss 4 bis zum Anschlag in die Bord-Steckdose des Kraftfahrzeuges stecken.
2. Bündeln Sie das Kabel 6 und ziehen Sie den Kabelbinder 7 über die entstehenden Schlaufen. Zurren Sie das Kabel mit dem Kabelbinder fest.
3. Die Betriebsleuchte 2 leuchtet rot.

Sie haben den Adapter erfolgreich angeschlossen.

Geräte anschließen

HINWEIS!
Die Ausgangsspannung der Adapter-Steckdosen ist abhängig von der Ausstattung des Kraftfahrzeugs.

- Ist das Kraftfahrzeug mit einer Bord-Spannung von 12 V ausgestattet, liefert die Adapter-Steckdose 12 V.
- Ist das Kraftfahrzeug mit einer Bord-Spannung von 24 V ausgestattet, liefert die Adapter-Steckdose 24 V.

- Stecken Sie den Netzanschluss des anzuschließenden Geräts bis zum Anschlag in eine der Adapter-Steckdosen 1.
- Stecken Sie den USB-Anschluss des anzuschließenden Geräts in einen der USB-Anschlüsse 3.

Reinigung und Wartung

Adapter reinigen

HINWEIS!
Kurzschlussgefahr!
In das Gehäuse eingedrungenes Wasser kann einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie den Adapter niemals in Wasser.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gehäuse gelangt.

HINWEIS!
Beschädigungsgefahr!
Wenn Sie den Adapter unsachgemäß reinigen, können Sie diesen beschädigen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten, sowie scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Messer und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

1. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzanschluss 4 aus der Bord-Steckdose.
2. Reinigen Sie den Adapter mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
3. Lassen Sie den Adapter danach vollständig trocknen.

Sicherung einlegen/wechseln

1. Ziehen Sie den Netzanschluss 4 aus der Bord-Steckdose.
2. Schrauben Sie die Kappe 10 vom Netzanschluss, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.
3. Entnehmen Sie die Sicherung 9 und setzen Sie eine neue, unbeschädigte Sicherung gleichen Typs ein (siehe Abschnitt „Technische Daten").
4. Schrauben Sie die Kappe auf den Netzanschluss. Achten Sie darauf, dass die Sicherung dabei in die Kontaktspitze 8 gelangt.

Aufbewahrung

HINWEIS!
Beschädigungsgefahr!
Bei längeren Standzeiten des Fahrzeugs in der Sonne können extreme Temperaturen im Fahrzeug-Innenraum und im Handschuhfach entstehen.

- Setzen Sie den Adapter niemals extremen Belastungen wie Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung aus.

1. Entfernen Sie den Adapter vom Bordnetz.
2. Bewahren Sie den Adapter an einem trockenen, sauberen Ort auf.
   Sorgen Sie für gemäßigte Temperaturen am Aufbewahrungsort.
   Wir empfehlen zur Aufbewahrung, die Originalverpackung zu nutzen.

Technische Daten

Typ:	CSA06
Artikelnummer:	92201/2015
Eingangsspannung:	12 V / 24 V DC (abhängig vom Bordnetz)
Gesamtleistung:	max. 120 W bei 24 V DC bzw. max. 60 W bei 12 V DC (abhängig vom Bordnetz)
Abmessungen (B x H x T):	ca. 3,2 x 11,5 x 4,9 cm
Kabellänge:	ca. 120 cm inkl. Stecker
Stecker-Durchmesser:	ca. 20 mm
Betriebstemperatur:	-30°C bis +25 °C
Sicherung:	F, 8 A, L, 150 V, 5 x 20 mm
Adapter-Steckdose (3 Stück)	
Ausgangsspannung:	12 V / 24 V DC (abhängig vom Bordnetz)
Stromstärke:	max. 5 A
Innendurchmesser:	ca. 21 mm
USB-Anschluss (2 Stück)	
Ausgangsspannung:	je 5 V DC
Stromstärke:	insgesamt 3,1 A (1 x 2,1 A und 1 x 1 A)

Konformitätserklärung

CE

Die EU-Konformitätserklärung kann bei der in der beiliegenden Garantiekarte angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Die Verpackung kann über die Gelbe Tonne bzw. den Gelben Sack entsorgt werden.

Altgerät entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!
Sollte der Adapter einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit nebenstehendem Symbol gekennzeichnet.